MASTERTRACK

MT1950



ROBUUSTE MACHINES VOOR
LAND EN WATER

SPECIFICATIES
MT1950

ES-TRIN GEKEURD

CABINE
Verschuifbaar
Zeildoek cabinetent
Ergonomische werkplek

MOTORRUIM
Stage V Dieselmotor
Optimaal ingericht voor periodiek onderhoud

SCHROEF
Optioneel schroef of vijzel
Opklapbaar

PONTONS
Lichte constructie
Groot drijfvermogen

VOORLADER
Max lading in water: 160 KG
Max lading op land: 400 KG
Max loshoogte: 1,5M
Multifaster snelkoppeling
Meerdere werktuigen mogelijk

TRACKS
Vezelversterkt rubber
Volledig hydraulisch

MASTERTRACK

SPECIFICATIES

CABINE

De cabine is ergonomisch ingericht en is volledig afsluitbaar door een cabine van zeil en verwarmbaar. Daarnaast is de stoel uitgerust met stoelverwarming voor extra comfort.

Met de 2 bedieningshendels kunnen alle functies bedient worden. Via het touchscreen scherm kunnen extra functies bediend worden en kunnen verschillende instellingen gepersonaliseerd worden.



MOTORRUIM

Het motorruim is zo ingedeeld dat periodiek onderhoud gemakkelijk uitgevoerd kan worden. Het motorruim is afgesloten met een deksel en twee zijkappen. Dit zorgt ervoor dat er overal toegang is tot de componenten in het motorruim.

De MT1950 is uitgerust met een Hatz stage-V dieselmotor. Dit zorgt ervoor dat de CO-2 uitstoot van de machine zeer laag is. Daarnaast biedt de 40L brandstoftank voldoende capaciteit voor langdurige klussen.



TRACKS


De tracks zijn gemaakt van vezelversterkt rubber wat betekend dat ze lang mee gaan. Daarnaast kunnen de tracks gemakkelijk onderhouden worden. Dankzij het eenvoudige demontage en spansysteem kunnen de tracks zonder speciale gereedschappen snel los en vast gemaakt worden.



VOORLADER

De voorlader is ontworpen om zo ver mogelijk te kunnen rijken en optimale stabiliteit te behouden tijdens het werken. De voorlader kan gekoppeld worden aan een groot aanbod aan werktuigen.

Het koppelsysteem van de voorlader bevat een multifaster wat zorgt voor zeer gemakkelijke aan- en loskoppelingen van werktuigen.

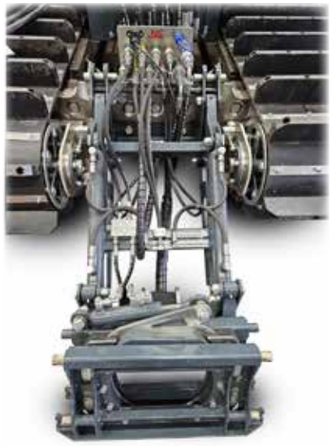

SCHROEVEN

De Mastertrack is leverbaar met twee aandrijvingen: de lichte schroef ES-300, geschikt voor diepere en schonere wateren, en de robuuste vijzel ES-400 voor ondiepe en meer vervuilde wateren. Dankzij de hydraulische vijzelaandrijving kan vuil niet om de aandrijving wikkelen, waardoor de Mastertrack ook in moerasachtige en zwaar vervuilde gebieden moeiteloos zijn werk doet.

ES-300



ES-400




WERKTUIGEN

PORTAALMAAIER | PM-200



- ESM messen
- Dubbel hydraulisch aangedreven
- Hoogkiepfunctie
- Werkbreedte 2,0 meter

BANDMAAIER | BM-240



- ESM messen
- Dubbelwerkende messenbalk
- Werkbreedte +/- 2,3 meter

ZIJMAAIBALK | ZM-140



- ESM messen
- Breedte : 1,4M
- Dubbelwerkende messenbalk

T-MAAIER | TM-200



- ESM messen
- Mes breedte : 2m, 3m, 4m
- Mes hoogte : 2m
- Enkelwerkende messenbalken

GRIJPER | KB-100



- Groot & klein verkrijgbaar
- Kan in combinatie met schuifsteel worden gebruikt

MIDDENMAAIER | MM-210



- ESM messen
- Dubbelwerkende messenbalk
- Werkbreedte 2,0 meter

KANTELSTUK | KS-430



- Max kantelhoek : 30° - 15° per kant

SCHEPREK | SR-210



- Extra robuuste tanden
- Handmatig in/uitklapbaar
- Werkbreedte 3,0 meter

HOOGKIEPBAK | HK-200



- Max kiephoogte : 2,3m
- Extra licht
- Fijnmazig t.b.v kroos
- Werkbreedte 2,0 meter

BAGGERPOMP | BP-280



- Hydraulisch aangedreven
- Pompcapiciteit : 140 m3/u
- Hydraulisch in hoogte verstelbaar
- Werkbreedte 0,8 meter

ROBUUSTE MACHINES VOOR
LAND EN WATER

Gegevens

Driebanweg 2
1607 ML Hem
+31 (0)228-543015

info@jvs-techniek.nl
www.jvs-techniek.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSITE!

Versie 09-2026